

POLAR


CALDO & FREDDO

Abbracciami per sempre!

Il nuovo super isolante
flessibile in polietilene
a celle chiuse per impianti
di riscaldamento
condizionamento
e refrigerazione



ISO FOM
s.r.l.



FATTORE ANTICONDENSA
μ 6500



CONDUCIBILITA' TERMICA
0,040



AUTOESTINGUENZA CLASSE 1



1 - NO CFC
2 - NON SPRIGIONA FUMI
TOSSICI E OPACHI
(ECOLOGICO)

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO – POLAR

SPESSORE 6 MM

CODICE	MINIMO VENDITA	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	€
			MIN. MM	MAX. MM	POLLICI RAME	POLLICI FERRO			
0069450	440	6-6	7	9	-	-	099060060	MT	0,498
0069451	400	6-8	9	10	-	-	099060080	MT	0,506
0069452	392	6-10	11	12	3/8	1/8	099060100	MT	0,522
0069453°	360	6-12	13	14	1/2	-	099060120	MT	0,580
0069454°	320	6-14	15	16	9/16	1/4	099060140	MT	0,626
0069455°	284	6-15-16	17	18	5/8	-	099060160	MT	0,642
0069456°	240	6-18	19	20	3/4	3/8	099060180	MT	0,672
0069457°	220	6-20	21,5	23	-	-	099060200	MT	0,746
0069458°	194	6-22	23,5	25	7/8	1/2	099060220	MT	0,754
0069459°	160	6-25	26	27	-	-	099060250	MT	0,875
0069460°	140	6-27	28,5	30	1 1/8	3/4	099060270	MT	0,912
0069461°	134	6-28	29,5	31	-	-	099060280	MT	0,949
0069462	120	6-30	32	34			099060300	MT	1,068
0069463°	110	6-34	35,5	37	1 3/8	1	099060340	MT	1,129
0069464°	104	6-35	36,5	38	-	-	099060350	MT	1,234
0069465	94	6-37	39	41			099060370	MT	1,278
0069466°	80	6-42	45	47	1 5/8	1 1/4	099060420	MT	1,332


SPESSORE 10 MM

0069467	250	10-10	11	12	3/8	1/8	099100100	MT	0,739
0069468	240	10-12	13	14	1/2	-	099100120	MT	0,768
0069469	200	10-14	15	16	9/16	1/4	099100140	MT	0,829
0069470	180	10-15-16	17	18	5/8	-	099100160	MT	0,897
0069471°	160	10-18	19	20	3/4	3/8	099100180	MT	0,919
0069472	150	10-20	21,5	23	-	-	099100200	MT	0,927
0069473°	134	10-22	23,5	25	7/8	1/2	099100220	MT	0,933
0069474	120	10-25	26	27	-	-	099100250	MT	1,226
0069475	94	10-27	28,5	30	1 1/8	3/4	099100270	MT	1,264
0069476°	90	10-28	29,5	31	-	-	099100280	MT	1,354
0069477	86	10-30	32	34			099100300	MT	1,376
0069478	84	10-34	35,5	37	1 3/8	1	099100340	MT	1,385
0069479°	84	10-35	36,5	38	-	-	099100350	MT	1,496
0069480	76	10-37	39	41			099100370	MT	1,572
0069481°	60	10-42	45	47	1 5/8	1 1/4	099100420	MT	1,610
0069482	54	10-44	46	48			099100440	MT	1,729
0069483°	50	10-48	51	53	1 3/4	1 1/2	099100480	MT	1,797
0069484°	40	10-54	55	57	2 1/8	-	099100540	MT	2,306
0069485°	36	10-60	63	65	2 3/8	2	099100600	MT	2,435
0069486	32	10-64	64	68			099100650	MT	2,632
0069487	30	10-70	72	74	2 3/4	-	099100700	MT	3,155
0069488°	24	10-76	78	80	3	2 1/2	099100760	MT	3,237
0069489°	20	10-88	92	95	3 1/2	3	099100880	MT	4,056

SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91



MANOVRABILITA' NELLE CURVE



PRATICITA' DI INFILAGGIO



RESISTENZA MECCANICA ALLE ABRASIONI



TUBO ISOLANTE PELLICOLATO – POLAR

SPESSORE 15 MM

CODICE	MINIMO VENDITA	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	€
			MIN. MM	MAX. MM	POLLICI RAME	POLLICI FERRO			
0069490	120	15-12	13	14	1/2	-	099150120	MT	1,068
0069491	120	15-14	15	16	9/16	1/4	099150140	MT	1,167
0069492	110	15-15-16	17	18	5/8	-	099150160	MT	1,220
0069493	100	15-18	19	20	3/4	3/8	099150180	MT	1,264
0069494	82	15-22	23,5	25	7/8	1/2	099150220	MT	1,286
0069495°	68	15-27	28,5	30	1 1/8	3/4	099150270	MT	1,587
0069496°	68	15-28	29,5	31	-	-	099150280	MT	1,699
0069497°	60	15-34	35,5	37	1 3/8	1	099150340	MT	1,849
0069498°	60	15-35	36,5	38	-	-	099150350	MT	1,947
0069499°	50	15-42	45	47	1 5/8	1 1/4	099150420	MT	2,171
0069500°	40	15-48	51	53	1 3/4	1 1/2	099150480	MT	2,435
0069501°	30	15-54	55	57	2 1/8	-	099150540	MT	3,065
0069502°	24	15-60	63	65	2 3/8	2	099150600	MT	3,291
0069503	24	15-65	65	68	-	-	099150650	MT	3,783
0069504	24	15-70	72	74	2 3/4	-	099150700	MT	3,965
0069505	18	15-76	78	80	3	2 1/2	099150760	MT	4,094
0069506	18	15-88	92	95	3 1/2	3	099150880	MT	5,129
0069507	12	15-101	104	107	4	3 1/2	099151010	MT	7,380
0069508	10	15-114	117	120	4 1/2	4	099151140	MT	8,138

SPESSORE 20 MM

0069509	90	20-12	13	14	1/2	-	099200120	MT	1,932
0069510	80	20-14	15	16	9/16	1/4	099200140	MT	2,022
0069511	74	20-15-16	17	18	5/8	-	099200160	MT	2,390
0069512	60	20-18	19	20	3/4	3/8	099200180	MT	2,682
0069513	60	20-22	23,5	25	7/8	1/2	099200220	MT	2,856
0069514	50	20-27	28,5	30	1 1/8	3/4	099200270	MT	3,313
0069515	50	20-28	29,5	31	-	-	099200280	MT	3,425
0069516	40	20-34	35,5	37	1 3/8	1	099200340	MT	3,973
0069517	40	20-35	36,5	38	-	-	099200350	MT	4,296
0069518	34	20-42	45	47	1 5/8	1 1/4	099200420	MT	4,919
0069519	30	20-48	51	53	1 3/4	1 1/2	099200480	MT	5,482
0069520	24	20-54	55	57	2 1/8	-	099200540	MT	6,209
0069521	24	20-60	63	65	2 3/8	2	099200600	MT	6,704
0069522	20	20-65	65	68	-	-	099200650	MT	7,710
0069523	16	20-70	72	74	2 3/4	-	099200700	MT	8,182
0069524°	16	20-76	78	80	3	2 1/2	099200760	MT	8,550
0069525	12	20-88	92	95	3 1/2	3	099200880	MT	9,360
0069526	10	20-101	104	107	4	3 1/2	099201010	MT	12,767
0069527	8	20-114	117	120	4 1/2	4	099201140	MT	13,855

LASTRE POLAR

CODICE	MINIMO VENDITA	ROTOLO ALTEZZA MT	LUNGHEZZA ROTOLO MT	SPESSORE MM.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069378	75	1,5	50	6	012060000	MQ	10,343
0069379	60	1,5	40	10	012100000	MQ	17,493

SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91



TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE. AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91



Tutti i prodotti Isofom sono realizzati senza l'utilizzo di CFC rispettando le direttive comunitarie per la salvaguardia dell'ambiente

TUBO ISOLANTE PELLICOLATO

SPESSORE 6 MM

CODICE	MINIMO VENDITA	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	€
			MIN. MM	MAX. MM	POLLICI RAME	POLLICI FERRO			
0069386	392	6-10	11	12	3/8	1/8	02206010P	MT	0,511
0069387°	360	6-12	13	14	1/2	-	02206012P	MT	0,521
0069388°	320	6-14	15	16	9/16	1/4	02206014P	MT	0,542
0069389°	284	6-16	17	18	5/8	-	02206016P	MT	0,561
0069390°	240	6-18	19	20	3/4	3/8	02206018P	MT	0,571
0069391°	220	6-20	21,5	23	-	-	02206020P	MT	0,612
0069392°	194	6-22	23,5	25	7/8	1/2	02206022P	MT	0,622
0069393°	160	6-25	26	27			02206025P	MT	0,724
0069394°	136	6-27/28	28,5	30	1 1/8	3/4	02206027P	MT	0,733
0069395°	106	6-34/35	35,5	37	1 3/8	1	02206034P	MT	0,835
0069396°	80	6-42	45	47	1 5/8	1 1/4	02206042P	MT	0,997

SPESSORE 10 MM

0069397	520	10-10	11	12	3/8	1/8	022100100	MT	0,824
0069398	460	10-12	13	14	1/2	-	022100120	MT	0,835
0069399	430	10-14	15	16	9/16	1/4	022100140	MT	0,854
0069400	380	10-16	17	18	5/8	-	022100160	MT	0,885
0069401	340	10-18	19	20	3/4	3/8	022100180	MT	0,936
0069402	260	10-22	23,5	25	7/8	1/2	022100220	MT	1,006
0069403	220	10-27	28,5	30	1 1/8	3/4	022100270	MT	1,077
0069404	170	10-34	35,5	37	1 3/8	1	022100340	MT	1,270
0069405	126	10-42	45	47	1 5/8	1 1/4	022100420	MT	1,522
0069406	112	10-48	51	53	1 3/4	1 1/2	022100480	MT	1,674
0069407	90	10-54	55	57	2 1/8	-	022100540	MT	1,927
0069408	80	10-60	63	65	2 3/8	2	022100600	MT	2,089
0069409	60	10-70	72	74	2 3/4	-	022100700	MT	2,686
0069410	56	10-76	78	80	3	2 1/2	022100760	MT	3,009
0069411	40	10-88	92	95	3 1/2	3	022100880	MT	3,707

Il prodotto Isofom è disponibile anche con pellicola protettiva dello spessore 6 e 10 mm in tutta la gamma.



TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN
POLIETILENE A CELLE CHIUSE.
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.
SPessori CONFORMI ALLA LEGGE
10/91



Tutti i prodotti Isofom sono
realizzati senza l'utilizzo di CFC
rispettando le direttive
comunitarie per la salvaguardia
dell'ambiente


TUBO ISOLANTE PELLICOLATO
SPESSORE 15 MM PELLICOLATO

CODICE	MINIMO VENDITA	MISURA	Ø INTERNO		TUBO DA ISOLARE		CODICE FORNITORE	U.M.	€
			MIN. MM	MAX. MM	POLLICI RAME	POLLICI FERRO			
0069412	260	15-12*	13	14	1/2	-	011150120	MT	1,361
0069413	240	15-14*	15	16	9/16	1/4	011150140	MT	1,382
0069414	230	15-15-16*	17	18	5/8	-	011150160	MT	1,441
0069415	216	15-18	19	20	3/4	3/8	022150180	MT	1,502
0069416	190	15-22	23,5	25	7/8	1/2	022150220	MT	1,634
0069417	140	15-27-28	28,5	30	1 1/8	3/4	022150270	MT	1,927
0069418	124	15-34-35	35,5	37	1 3/8	1	022150340	MT	2,291
0069419	100	15-42	45	47	1 5/8	1 1/4	022150420	MT	2,655
0069420	84	15-48	51	53	1 3/4	1 1/2	022150480	MT	2,888
0069421	70	15-54	55	57	2 1/8	-	022150540	MT	3,161
0069422	60	15-60	63	65	2 3/8	2	022150600	MT	3,565
0069423	56	15-70	72	74	2 3/4	-	022150700	MT	4,082
0069424	40	15-76	78	80	3	2 1/2	022150760	MT	4,831
0069425	36	15-88	92	95	3 1/2	3	022150880	MT	5,376
0069426	30	15-101*	104	107	4	3 1/2	011151010	MT	6,702
0069427	28	15-108*	111	114	-	-	011151080	MT	7,753
0069428	24	15-114*	117	120	4 1/2	4	011151140	MT	8,088

SPESSORE 20 MM PELLICOLATO

0069429	180	20-12*	13	14	1/2	-	011200120	MT	2,018
0069430	170	20-14*	15	16	9/16	1/4	011200140	MT	2,068
0069431	160	20-15-16*	17	18	5/8	-	011200160	MT	2,129
0069432	140	20-18	19	20	3/4	3/8	022200180	MT	2,260
0069433	130	20-22	23,5	25	7/8	1/2	022200220	MT	2,544
0069434	96	20-27-28	28,5	30	1 1/8	3/4	022200270	MT	2,857
0069435	86	20-34-35	35,5	37	1 3/8	1	022200340	MT	3,161
0069436	80	20-42	45	47	1 5/8	1 1/4	022200420	MT	3,667
0069437	70	20-48	51	53	1 3/4	1 1/2	022200480	MT	4,163
0069438	56	20-54	55	57	2 1/8	-	022200540	MT	4,466
0069439	54	20-60	63	65	2 3/8	2	022200600	MT	4,719
0069440	40	20-70	72	74	2 3/4	-	022200700	MT	6,015
0069441	36	20-76	78	80	3	2 1/2	022200760	MT	7,208
0069442	30	20-88	92	95	3 1/2	3	022200880	MT	8,189
0069443	24	20-101*	104	107	4	3 1/2	011201010	MT	10,849
0069444	24	20-108*	111	114	-	-	011201080	MT	12,519
0069445	20	20-114*	117	120	4 1/2	4	011201140	MT	13,200

LASTRE ISOFOM

CODICE	MINIMO VENDITA	ROTOLO ALTEZZA MT	LUNGHEZZA ROTOLO MT	SPESSORE MM.	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069378	75	1,5	50	6	012060000	MQ	10,343
0069379	60	1,5	40	10	012100000	MQ	17,493

* Disponibile solo senza pellicola e pretagliato

I tubi dello spessore 15 e 20 mm dal Ø 18 al Ø 88 sono disponibili anche con pellicola protettiva esterna.



TUBI ISOLANTI IN POLIURETANO
ESPANSO CON RIVESTIMENTO
ESTERNO IN PVC.
AUTOESTINGUENTE CLASSE 2.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE
10/91



Tutti i prodotti Isofom sono
realizzati senza l'utilizzo di CFC
rispettando le direttive
comunitarie per la salvaguardia
dell'ambiente



ISOPIÙ TUBI PVC – CLASSE 2

LUNGHEZZA 2 M

CODICE	MINIMO VENDITA	MISURA	Ø INTERNO		Ø ESTERNO	SPESSORE ISOLANTE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
			MM	POLLICI					
0069528°	144	20-22	22	1/2	61	20	PN0200220	MT	5,206
0069529°	112	20-27	27	3/4	67	20	PN0200270	MT	5,371
0069530°	90	20-34	34	1	75	20	PN0200340	MT	6,270
0069531°	70	20-42	42	1 1/4	87	22	PN0200420	MT	7,077
0069532°	60	25-48	48	1 1/2	98	25	PN0250480	MT	8,129
0069533°	40	25-60	60	2	110	25	PN0250600	MT	9,052
0069534°	24	30-76	76	2 1/2	141	32	PN0300760	MT	12,009
0069535°	22	30-88	88	3	157	33	PN0300880	MT	14,159
0069536	16	40-101	101	3 1/2	172	35	PN0401010	MT	17,150
0069537	12	40-114	114	4	195	40	PN0401140	MT	19,056

LUNGHEZZA 1 M – DENSITÀ 35 KG/M³

0069538	5	40-127*	127	–	207	40	PN0401270	MT	73,726
0069539	4	40-133*	133	–	213	40	PN0401330	MT	78,086
0069540	3	40-140*	139	5	220	40	PN0401400	MT	99,076
0069541	3	40-160*	158	5 1/2	240	40	PN0401600	MT	102,700
0069542	3	40-168*	168	6	248	40	PN0401680	MT	114,300
0069543	3	40-194*	194	7	274	40	PN0401940	MT	129,500
0069544	3	40-220*	220	8	300	40	PN0402200	MT	140,800

ISOPIÙ CURVE PVC

0069579°	30	20-22	22	1/2	61	20	PNC200220	NR	6,388
0069580°	30	20-27	27	3/4	67	20	PNC200270	NR	7,170
0069581°	30	20-34	34	1	75	20	PNC200340	NR	7,486
0069582°	20	20-42	42	1 1/4	87	22	PNC200420	NR	7,860
0069583°	20	25-48	48	1 1/2	98	25	PNC250480	NR	9,368
0069584°	15	25-60	60	2	110	25	PNC250600	NR	11,247
0069585°	15	30-76	76	2 1/2	141	32	PNC300760	NR	14,662
0069586°	15	30-88	88	3	157	33	PNC300880	NR	16,719
0069587	10	40-101	101	3 1/2	172	35	PNC401010	NR	22,773
0069588	10	40-114	114	4	195	40	PNC401140	NR	24,758
0069589	1	40-127	127	–	207	40	PNC401270	NR	98,363
0069590	1	40-133	133	–	213	40	PNC401330	NR	102,700
0069591	1	40-139	139	5	220	40	PNC401400	NR	143,200
0069592	1	40-158	158	5 1/2	240	40	PNC401600	NR	154,000
0069593	1	40-168	168	6	248	40	PNC401680	NR	174,000
0069594	1	40-194	194	7	274	40	PNC401940	NR	196,200
0069595	1	40-220	220	8	300	40	PNC402200	NR	239,700



TUBI ISOLANTI IN POLIURETANO
ESPANSO CON RIVESTIMENTO ESTERNO
IN ALLUMINIO GOFRATO.
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 10/91



Tutti i prodotti Isofom sono
realizzati senza l'utilizzo di CFC
rispettando le direttive
comunitarie per la salvaguardia
dell'ambiente



ISOPIU' TUBI - ALU - CLASSE 1

LUNGHEZZA 2 M


CODICE	MINIMO VENDITA	MISURA	Ø INTERNO		Ø ESTERNO	SPESSORE ISOLANTE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
			MM	POLLICI					
0069546	144	20-22	22	1/2	61	20	PNA20022N	MT	9,742
0069550	112	20-27	27	3/4	67	20	PNA20027N	MT	10,080
0069551	90	20-34	34	1	75	20	PNA20034N	MT	11,611
0069552	70	20-42	42	1 1/4	87	22	PNA20042N	MT	13,235
0069554	60	25-48	48	1 1/2	98	25	PNA25048N	MT	15,199
0069556	40	25-60	60	2	110	25	PNA25060N	MT	16,368
0069558	24	30-76	76	2 1/2	141	32	PNA30076N	MT	21,415
0069560	20	30-88	88	3	157	33	PNA30088N	MT	25,602
0069562	16	40-101	101	3 1/2	172	35	PNA40101N	MT	29,949
0069564	12	40-114	114	4	195	40	PNA40114N	MT	35,393

LUNGHEZZA 1 M - DENSITÀ 35 KG/M³

0069567	1	PN 40-127	127	-	207	40	PNA40127N	MT	132,800
0069569	1	PN 40-133	133	-	213	40	PNA40133N	MT	140,000
0069571	1	PN 40-140	139	5	220	40	PNA40140N	MT	178,300
0069573	1	PN 40-160	158	5 1/2	240	40	PNA40160N	MT	184,800
0069575	1	PN 40-168	168	6	248	40	PNA40168N	MT	205,700
0069577	1	PN 40-194	194	7	274	40	PNA40194N	MT	233,100
0069578	1	PN 40-220	220	8	300	40	PNA40220N	MT	253,400

ISOPIU' CURVE - ALU

0069545	30	20-22	22	1/2	61	20	PNA20022C	NR	14,824
0069549	30	20-27	27	3/4	67	20	PNA20027C	NR	15,736
0069547	30	20-34	34	1	75	20	PNA20034C	NR	16,415
0069548	20	20-42	42	1 1/4	87	22	PNA20042C	NR	17,665
0069553	20	25-48	48	1 1/2	98	25	PNA25048C	NR	19,278
0069555	15	25-60	60	2	110	25	PNA25060C	NR	24,105
0069557	15	30-76	76	2 1/2	141	32	PNA30076C	NR	31,445
0069559	15	30-88	88	3	157	33	PNA30088C	NR	38,468
0069561	10	40-101	101	3 1/2	172	35	PNA40101C	NR	53,369
0069563	10	40-114	114	4	195	40	PNA40114C	NR	57,145
0069566	1	40-127	127	-	207	40	PNA40127C	NR	177,100
0069568	1	40-133	133	-	213	40	PNA40133C	NR	184,800
0069570	1	40-140	140	5	220	40	PNA40140C	NR	257,700
0069572	1	40-160	160	5 1/2	240	40	PNA40160C	NR	277,300
0069574	1	40-168	168	6	248	40	PNA40168C	NR	313,700
0069576	1	40-194	194	7	274	40	PNA40194C	NR	353,200
0069565	1	40-220	220	8	300	40	PNA40220C	NR	431,400


ISOPIU' ACCESSORI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0069596	24	Nastro adesivo grigio	MM 25 x 33 M	PVC25033G	NR	17,501
0069598	12	Nastro adesivo grigio	MM 50 x 33 M	PVC50033G	NR	33,407
0069597	24	Nastro adesivo nero autoestinguente	MM 38 x 25 M	PVC38025N	NR	15,621
0069599	30	Nastro adesivo alluminio	MM 50 x 50 M	PVC50050A	NR	48,863
0069620	5	Terminali colore naturale	MM 18 x 10 M	TERNA1800	NR	12,733
0069623	5	Terminali verniciati rosso	MM 18 x 10 M	TERRS1800	NR	16,730
0069617	5	Terminali verniciati blu	MM 18 x 10 M	TERBL1800	NR	16,730
0069621	5	Terminali colore naturale	MM 28 x 10 M	TERNA2800	NR	15,912
0069624	5	Terminali verniciati rosso	MM 28 x 10 M	TERRS2800	NR	20,539
0069618	5	Terminali verniciati blu	MM 28 x 10 M	TERBL2800	NR	20,539
0069622	5	Terminali colore naturale	MM 38 x 10 M	TERNA3800	NR	22,421
0069625	5	Terminali verniciati rosso	MM 38 x 10 M	TERRS3800	NR	28,195
0069619	5	Terminali verniciati blu	MM 38 x 10 M	TERBL3800	NR	28,194
0069377	1	Chiodini in plastica, confezione in buste da 1.000 pezzi		010101010	NR	29,643
0069446	1	Chiodini in metallo, confezione in buste da 1.000 pezzi		030303030	NR	122,500
0069384	1	Punteruolo doppio per fissaggio chiodini ISOPIU' PVC		020202020	NR	17,819
0069447	1	Punteruolo magnetico per fissaggio chiodini ISOPIU' ALU		040404040	NR	89,364
0069380	24	Nastro isolante adesivo Isofom, MM 50 x 10 M, spessore mm 3		013030001	NR	14,369
0069381°	24	Nastro isolante adesivo Polar, MM 50 x 10 M, spessore mm 3		013030006	NR	15,492
0069383	24	Adesivo 911, latta da litri 0,5		014000002	NR	12,899


Sonik

L'Antirumore

Adoro il silenzio!

Isolante acustico per tubi di scarico
nell'edilizia a norma di legge

 **ISO** *FOM*
s.p.a.

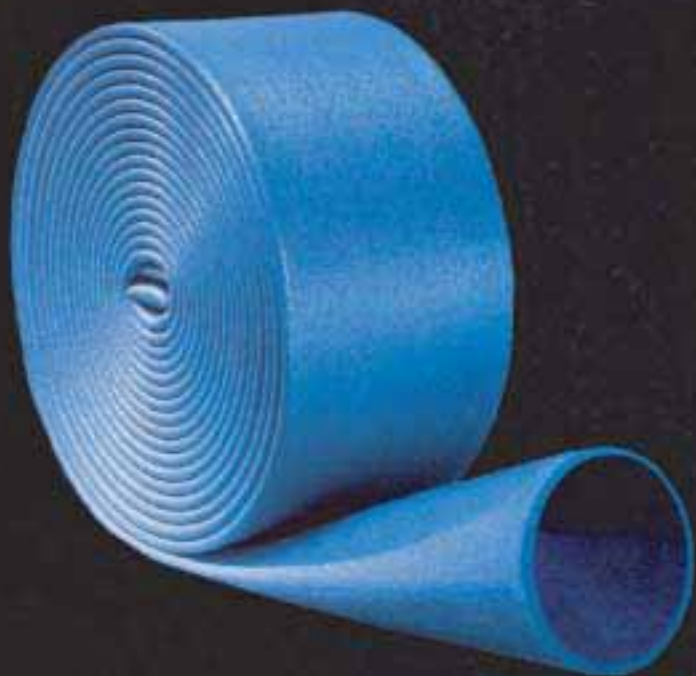



SONIK/TB									
SPESSORE 5 MM									
CODICE	MINIMO VENDITA	MISURA	Ø INTERNO		ROTOLI PER CARTONE	LUNG. ROTOLI MT	CODICE FORNITORE	U.M.	€
			MM	MM					
0069608	150	40	48	55	10	15	SONIK40	MT	1,573
0069610°	135	50	58	65	9	15	SONIK50	MT	1,626
0069611	105	63	70	75	7	15	SONIK63	MT	2,210
0069613°	90	75	80	90	6	15	SONIK75	MT	2,521
0069615	90	80	85	95	6	15	SONIK80	MT	2,622
0069616°	75	90	95	110	5	15	SONIK90	MT	2,726
0069600°	75	100	105	120	5	15	SONIK100	MT	2,829
0069606°	75	110	116	130	5	15	SONIK110	MT	2,883
0069607°	60	125	130	145	4	15	SONIK125	MT	3,522
SPESSORE 10 MM									
0069604	75	80	85	95	5	12	SONIK1080	MT	4,561
0069605	75	90	95	110	5	12	SONIK1090	MT	5,495
0069601	75	100	105	120	5	12	SONIK10100	MT	5,829
0069602°	75	110	116	130	5	12	SONIK10110	MT	5,867
0069603	60	125	130	154	4	12	SONIK10125	MT	7,691
SONO/70 NS									
NASTRO ISOLANTE ADESIVO									
CODICE	MINIMO VENDITA	LUNG. ML	LARGH. MM	SPESS. MM	METRI PER CARTONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0069612°	24	5	70	5	120	SONO70NS	NR	13,672	
SONO/45-75 FS									
FASCETTE IN POLIAMMIDE									
CODICE	MINIMO VENDITA	TIPO	LARGH. MM	LUNG. MM	TOTALE PER CARTONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0069609	100	SONO 45FS Colore naturale	7,5	450	10 x 100	SONO45FS	NR	36,601	
0069614	100	SONO 75 FS Colore naturale	7,5	750	10 x 100	SONO75FS	NR	62,710	